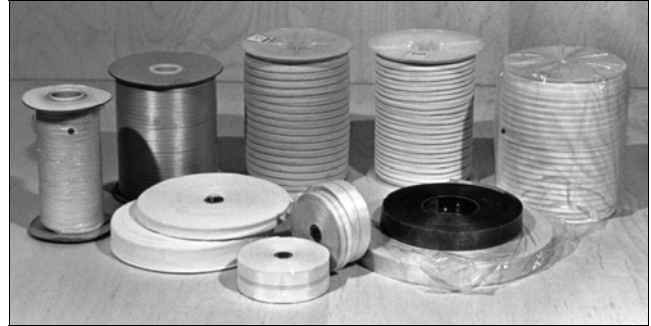


SIDONTA- JA ERISTENAUHAT
RAYONNAUHA (RT-A)
Lämpöluokka: B (130 °C)

Väri: Luonnonvalkoinen


Rayon RT-A8 -sidontanauha on valmistettu kahdeksasta ja RT-A18 kahdeksastatoista rayonlangasta, jotka on yhdistetty lämmönkestävällä erikoisliimalla. Tarvittaessa nauhan voi jakaa ohuempiin suikaleisiin. Kyllästettynä F-luokan lakalla tai hartsilla on lämpöluokka F (155 °C). Hyvän vetolujuutensa ansiosta nauha soveltuu erityisesti käämien ja kääminpäiden sitomiseen.

Varastolaadut:

Tyyppi	Leveys/mm	Paksuus	Vetolujuus/kg	Pakkaus m/rll
RT – A8	4	0,25	32	800
RT – A18	10	0,25	72	300

POLYESTERINAUHA 117266
Lämpöluokka: B (130 °C)

Väri: Valkoinen

Polyesterinauhoilla on hyvä vetolujuus ja sidottavuus, ja niiden lievän kutistumisen ansiosta saadaan tiukka sidos. Ne soveltuvat hyvin käytettäväksi eristeenä ja sidontanauhana erilaisissa sähköisissä laitteissa. Kyllästettynä F-luokan lakalla tai hartsilla lämpöluokka on F (155°C). Hyvän lämmönkestonsa ansiosta polyesterinauhoja käytetään yleisesti käämien sitomiseen B ja F-luokan sähkömoottoreissa. Nauhan hetkellinen lämmönkesto on noin 180 °C.

Varastolaadut

Leveys/mm	Paksuus/mm	Vetolujuus/N	Pakkaus m/rll
5	0,20 tai 0,27	100 +/- 5%	800
10	0,20 tai 0,27	200 +/- 5%	500
15	0,20 tai 0,27	300 +/- 5%	300
20	0,20 tai 0,27	400 +/- 5%	250
25	0,20	500 +/- 5%	200
30	0,20	600 +/- 5%	150

KUTISTUVA POLYESTERINAUHA 11781**Lämpöluokka:** B (130 °C), kyllästettynä F-luokan lakalla tai hartsilla lämpöluokka F (155 °C)**Kutistuma:** Min. 11%, testi: 5 h, 130 °C

Leveys/mm	Paksuus/mm	Vetolujuus/N	Pakkaus m/rll
25	0,13	275	50

POLYESTERIPUNOS 429220**Lämpöluokka:** B (130 °C), kyllästettynä F-luokan lakalla tai hartsilla lämpöluokka F (155 °C)

Halkaisija/mm	Paksuus/mm	Vetolujuus/N	Pakkaus m/rll
1,00	0,13		1000 m

POLYESTERISUKKA**Lämpöluokka:** B (130 °C), kyllästettynä F-luokan lakalla tai hartsilla lämpöluokka F (155 °C)**Väri:** **Valkoinen**

Polyesterisukat ovat kudottu sukan muotoon ja niillä on erittäin hyvä vetolujuus, joten ne soveltuvat käyttöön, missä tarvitaan vahvoja ja tiukkoja sidoksia.

Laatu	Leveys/mm	Vetolujuus/N	Pakkaus m/rll
961/32	6,00	650	200
962/48	8,50	850	150
966/48	12,00	1700	100

