


**URANSULKIJAT**

Uransulkijat valmistetaan automaattikoneella lämpömuovaamalla uraeristemateriaalinauha kuvan mukaiseen muotoon. Lämpömuovauksella saadaan hyvät reunatavutukset, jolloin kannen asettaminen uraan on helppoa.

Toimitamme valmiiksi taivutetut uransulkijakannet B-, F- ja H- lämpöluokan sähkömoottoreihin.

Kokonaisleveys H + R + H/mm	R/mm
10	2
12	3
14	4
16	5
18	6
20	7
22	8
24	9
26	10

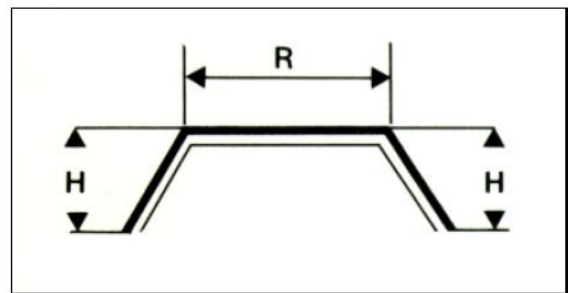

TYYPPI	MYLAR		DMD		NMN		NOMEX	
Materiaali	polyesterikalvo		polyesterihuopa + polyesterikalvo + polyesterihuopa		Nomex + polyesterikalvo + Nomex		Nomex 410	
Lämpöluokka	B (130°)		F (155°)		F (155°)		H (180°)	
Mitat	leveys/ mm	paksuus/ mm	leveys/ mm	paksuus/ mm	leveys/ mm	paksuus/ mm	leveys/ mm	paksuus/ mm
	10	0,35	10	0,36	10	0,42	10	0,38
	12	0,35	12	0,36	12	0,42	12	0,38
	14	0,35	14	0,36	14	0,42	14	0,38
	16	0,35	16	0,36	16	0,42	16	0,38
	18	0,35	18	0,42	18	0,42	18	0,38
	20	0,35	20	0,42	20	0,42	20	0,38
	22	0,35	22	0,42	22	0,42	22	0,38
	24	0,35	24	0,42	24	0,42	24	0,38
26	0,35	26	0,42	26	0,42	26	0,38	
Pituus	1 m		1 m		1 m		1 m	
Pakkaus	100 kpl		100 kpl		100 kpl		100 kpl	